


KATALOG





Szanowni Klienci,

Na wstępie chciałbym Wam podziękować, bo to dzięki Wam odnieśliśmy sukces. Dzięki Wam mogliśmy rozwinąć markę naszych wyciągarek na skalę globalną. W tym momencie nasze wyciągarki cieszą się popularnością nie tylko na rynkach Europejskich ale również zaczynają zdobywać coraz większą popularność poza Europą. Niestety niemożliwe jest dalsze kontynuowanie ekspansji pod obecną marką PowerWinch. Związane jest to z problemami zaistniałymi podczas rejestracji znaku towarowego w niektórych krajach. Rejestracja pod obecną marką nie dałaby nam odpowiedniej ochrony naszej własności intelektualnej. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o zmianie marki produkowanych przez nas wyciągarek. Zmiana ma na celu umożliwienie dalszej, bezpiecznej ekspansji.

Właśnie rozpoczynamy proces rebrandingu w którym POWERWINCH zmienia się w KANGAROO WINCH.

Produkty pod marką PowerWinch będą dostępne do wyczerpania się stanu magazynowego i sukcesywnie, zastępowane produktami z nowych dostaw pod marką KangarooWinch. Ciężko określić jak długo będzie trwał okres przejściowy. Niektóre wyciągarki już teraz będą dostępne tylko pod marką KangarooWinch, dla innych proces rotacji będzie dłuższy. W pierwszej kolejności wysyłane będą produkty pod marką PowerWinch.

Serie wyciągarek, które mamy obecnie w ofercie, ich specyfikacje techniczne oraz właściwości pozostają niezmienione. Zmienia się tylko marka oraz kolorystyka.

Miło nam poinformować, że już wkrótce zaprezentujemy Państwu nowe modele, które poszerzą portfolio produktowe naszej firmy. O szczegółach będziemy informować niebawem.

W razie pytań proszę o kontakt z naszymi handlowcami oraz biurem obsługi klienta.

KANGAROO WINCH – NOWA MARKA TEN SAM POWER!

Z poważaniem

Jacek Korzeniowski
Korzeniowski
Prezes Zarządu

O nas



Mamy nadzieję, iż Wasze doświadczenia z produktami Kangaroowinch powiększą grono zadowolonych klientów.

Naszym priorytetem, wynikającym z ponad 20 lat doświadczenia w branży, jest jakość. Chcemy aby Kangaroowinch nigdy nie zawiódł, nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym podczas budowy naszych wyciągarek oraz doświadczonemu personelowi mamy gwarancję, iż dostarczamy pewny i niezawodny sprzęt, co potwierdza wciąż rosnące grono Klientów w kraju i za granicą.

Jesteśmy bardzo dumni, iż dzięki jakości naszych produktów jesteśmy obdarzeni zaufaniem przez wielu zadowolonych Użytkowników. Zaufali nam już m.in.: Strażacy, Żołnierze, Służby Ratunkowe, Straż Graniczna oraz wielu fanów i miłośników off-roadu. Zaopatrujemy również firmy zabudowujące pojazdy pomocy drogowej oraz (inne) auta specjalne w kraju i za granicą.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych cen, dostępności, aktualnych promocji oraz danych technicznych uzyskają Państwo pod naszym numerem telefonu: 12 266 27 54 oraz na stronie www.terenowiec.pl

Wyciągarki elektryczne ATV



K2000 to kompaktowe urządzenie przeznaczone jest do zastosowań użytkowych, małych quadów, przyczep i pługów. Pobór prądu nie przekracza 120A przy maksymalnym obciążeniu. Szybkość zwijania liny od 3,2 do 0,9 m/min. Mimo atrakcyjnej ceny, wyciągarkę cechuje wysoka jakość wykonania.

K3000 doskonale sprawdzi się podczas niejednej wyprawy. Dysponuje dobrze uszczelnionym silnikiem o niespotykanej w klasie mocy 3 KM i 1-stopniową przekładnią planetarną z przełożeniem 153:1, dzięki czemu jej uciąg to ponad 1361kg. Polecamy m.in. do rekreacji off-roadowej oraz zastosowań użytkowych.



K3000



K4500SR

Seria K3500, K4000 i K4500 to klasyczne wyciągarki dedykowane do zamontowania w pojeździe typu quad ATV czy UTV. Uciąg, rozmiar oraz pobór prądu gwarantują, iż sprawdzą się doskonale podczas pokonywania każdych bezdroży. Zintegrowany przekładnią hamulec oraz mocny silnik czynią je zdecydowanym liderem rynku w danym przedziale cenowym.

nr kat.	K2000E-12V	K3000/K3000SR	K3500/K3500SR
UCIĄG	906 kg / 2000 lbs	1361kg / 3000 lbs	1581 kg / 3500 lbs
SILNIK	1,0 KM (0,74kW), magnesy stałe	3 KM, magnesy stałe	3,2 KM (2,35 kW), magnesy stałe
PRZKAŹNIKI	Zintegrowane z pilotem	Hermetyczny zespolony 250A	Hermetyczny zespolony 250A
STEROWANIE	Pilot na kablu	Na kierownicę i bezprzewodowe	Na kierownicę i bezprzewodowe
PRZEKŁADNIA	2-st. planetarna	1-st. planetarna	2-st. planetarna
PRZEŁOŻENIE	153:1	153:1	271:1
HAMULEC	Przekładniowy	Przekładniowy	Sprężynkowy przy silniku
LINA	4mm x 15,2m / - Stalowa	4,8 mm x 13 m / 5 mm x 13 m Stalowa lub syntetyczna	5mm x 13m / 5mm x 13m Stalowa lub syntetyczna
PROWADNICA LINY	Rolkowa	Rolkowa / ślizg aluminiowy	Rolkowa / ślizg aluminiowy
KABLE ZASILAJĄCE	174cm + 127cm	180cm + 180cm	204cm + 83cm ²
WYMIARY BĘBNA	31,8 x 73,8mm	38 x 74mm	38mm x 74mm
WAGA NETTO	6,5 kg / -	9,2kg / 7,9kg	11kg / 9,5kg
WYMIARY	285 x 100 x 106 mm	338 x 123 x 118 mm	320 x 114 x 120 mm



K6000 jest kompromisem pomiędzy wyciągarkami ATV, a urządzeniami standardowych rozmiarów o uciągu powyżej 4 ton. K6000E występuje w wersji na napięcie 12V oraz 24V, poradzi sobie z ładunkiem ważącym nawet 2722 kg! Doskonale sprawdzi się na małych pomocach drogowych, pojazdach rolniczych oraz w zastosowaniach użytkowych, wymagających większej mocy.

nr kat.	K4000/K4000SR	K4500/K4500SR	K6000E-12V-STB/ K6000E-SR-12V-STB*
UCIĄG	1814 kg / 4000 lbs	2040 kg / 4500 lbs	2722 kg / 6000 lbs
SILNIK	3,3 KM, magnesy stałe	3,9 KM (2,87 kW), magnesy stałe	1,9 KM (1,4 kW), magnesy stałe
PRZekaźniki	Hermetyczny zespolony 250A	Hermetyczny zespolony 250A	Hermetyczny zespolony 250A
STEROWANIE	Na kierownicę i bezprzewodowe	Na kierownicę i bezprzewodowe	Na przewodzie 3,83m i bezprzewodowy
PRZEKŁADNIA	2-st. planetarna	2-st. planetarna	3-st. planetarna
PRZEŁOŻENIE	271:1	271:1	226:1
HAMULEC	Sprężynkowy przy silniku	Sprężynkowy przy silniku	Sprężynkowy przy silniku
LINA	6 mm x 15 m / 6 mm x 14 m Stalowa lub syntetyczna	6,35mm x 15m / 6,35mm x 15m Stalowa lub syntetyczna	6,4mm x 16,8m / 6mm x 16m Stalowa lub syntetyczna
PROWADNICA LINY	Rolkowa / ślizg aluminiowy	Rolkowa / ślizg aluminiowy	Rolkowa / ślizg aluminiowy
KABLE ZASILAJĄCE	200cm + 200cm	204cm + 83cm ²	173cm, 16mm ²
WYMIARY BĘBNA	38 x 74mm	50mm x 115mm	51,50mm x 119mm
WAGA NETTO	12kg / 9,7kg	15kg / 11,5kg	15,5kg / 9,5kg
WYMIARY	310 x 115 x 120 mm	350 x 114 x 120 mm	381 x 133 x 196,5 mm

*K6000E-24V-STB - Wyciągarka K6000E 24V ze sterowanie bezprzewodowym



www.kangaroowinch.com

Wyciągarki elektryczne

K8000



K8000 dedykowana jest głównie miłośnikom rekreacyjnego off roadu jak również właścicielom lekkich pojazdów pomocy drogowych. Idealnie sprawdza się na zabudowach czy przyczepach jako urządzenie wspomagające załadunek. Mocny, czarny hamulec wyciągarki, intuicyjna obsługa sprzęgła oraz mocny silnik wraz ze sterowaniem bezprzewodowym w zestawie czynią ją niewątpliwie bardzo ciekawą ofertą na rynku.

Wyciągarkę **K9500 speed** wyposażono w szeregowy, uszczelniony silnik o mocy 6.6 HP / 4.9 KW, bardzo precyzyjny szczotkotrzymacz oraz długi wirnik z lepszym momentem obrotowym. Zaawansowane, nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwiają efektywną pracę z wyciągarką przy poborze mocy nie przekraczającym 350A przy pełnym obciążeniu!



K9500

K12000



K12000 jest najlepiej znanym i najdłużej produkowanym modelem wyciągarek Kangarowinch o uciagu 12000lbs. Kilka tysięcy sprzedanych egzemplarzy i znikomy odsetek awarii czynią z tego urządzenia niewątpliwego lidera sprzedaży. Wyciągarkę Kangarowinch K12000 polecamy m.in. do pojazdów pomocy drogowej, rekreacji off-roadowej oraz zastosowań użytkowych.

nr kat.	K8000E-12V/ K8000E-SR-12V	K9500-12V/ K9500-SR-12V	K12000-12V/ K12000-SR-12V*
UCIĄG	3629kg / 8000 lbs	4309kg / 9500 lbs	5443 kg / 12000 lbs
SILNIK	5,2KM (3.8kw), szeregowy	6.6 KM (4.9kw), szeregowy	6 KM (4,41 kW), szeregowy
PRZKAŹNIKI	Hermetyczny zespolony 500A	Hermetyczny zespolony 500A	Hermetyczny zespolony 500A
STEROWANIE	Na przewodzie i bezprzewodowe	Na przewodzie i bezprzewodowe	Na przewodzie i bezprzewodowe
PRZEKŁADNIA	3-st. planetarna	3-st. planetarna	3-st. planetarna
PRZEŁOŻENIE	235:1	150:1	265:1
HAMULEC	Cierny w bębnie	Cierny w bębnie	Cierny w bębnie
LINA	8 mm x 15 m Stalowa lub syntetyczna	9,5 mm x 26,5 m / 9,5 mm x 27 m Stalowa lub syntetyczna	9,5mm x 26m / 10mm x 28m Stalowa lub syntetyczna
PROWADNICA LINY	Rolkowa / ślizg aluminiowy	Rolkowa/ślizg aluminiowy	Rolkowa / ślizg aluminiowy
KABLE ZASILAJĄCE	170cm + 180cm	170cm + 180cm	182cm, 35mm ²
WYMIARY BĘBNA	64 mm x 226 mm	64 mm x 224 mm	64mm x 226mm
WAGA NETTO	34kg / 27 kg	37kg / 26kg	37,5kg / 28kg
WYMIARY	546mm x 160 mm x 222 mm	527mm x 163 mm x 205 mm	546 x 160 x 218 mm

*K12000-24V - Wyciągarka K12000 24V
K12000-SR-24V - Wyciągarka K12000 24V z liną syntetyczną
K12000-NR-12V - Wyciągarka K12000 12V bez liny z prowadnicą rolkową



K12500XT to wyciągarka, którą nasi konstruktorzy stworzyli, by wyznaczyć nową jakość na rynku profesjonalnych wyciągarek do ekstremalnego użytku. Doskonałe uszczelnienia - IP68, wzmocniony hamulec oraz przekładnia, karbowana obudowa silnika i obniżony pobór prądu to tylko niektóre z cech wyróżniających model spod znaku Extreme. Mocny silnik 6 KM potrzebuje zaledwie 280 Amperów by pracować na najwyższych obrotach.

nr kat.	K12500XT-12V/ K12500XT-SR-12V*	K13000-12V/ K13000-SR-12V**
UCIĄG	5670 kg / 12500 lbs	5907 kg / 13000 lbs
SILNIK	6 KM, szeregowy	6,5KM (4,78kW), szeregowy
PRZKAŹNIKI	Hermetyczny zespolony 500A	Hermetyczny zespolony 500A
STEROWANIE	Na przewodzie i bezprzewodowe	Na przewodzie i bezprzewodowe
PRZEKŁADNIA	3-st. planetarna	3-st. planetarna
PRZEŁOŻENIE	262:1	265:1
HAMULEC	Cierny w bębnie	Cierny w bębnie
LINA	9,5 mm x 26 m / 10mm x 28m Stalowa lub syntetyczna	9,5mm x 26m / 10mm x 28m Stalowa lub syntetyczna
PROWADNICA LINY	Rolkowa / ślizg aluminiowy	Rolkowa / ślizg aluminiowy
KABLE ZASILAJĄCE	182cm, 35mm ²	182cm, 35mm ²
WYMIARY BĘBNA	63 mm x 224 mm	64mm x 226mm
WAGA NETTO	42,5kg / 31,6kg	38kg / 27kg
WYMIARY	584 mm x 170 mm x 214 mm	546 x 160 x 218mm

* K12500XT-24V - Wyciągarka K12500 Extreme 24V
K12500XT-SR-24V - Wyciągarka K12500 Extreme 24V z liną syntetyczną

** K13000-24V - Wyciągarka K13000 24V
K13000-SR-24V - Wyciągarka K13000 24V z liną syntetyczną
K13000-NR-12V - Wyciągarka K13000 12V bez liny z przewodnicą rolkową



Performance Series



K12000PS

K12000 Performance Series to profesjonalna wyciągarka w rozsądnej cenie. Prawdziwy rywal drogich urządzeń, które stosowane są zawodowo w Pomocach Drogowych, Służbach Ratowniczych i offroadzie. Bezawaryjna, prosta i sprawdzona konstrukcja. Dostępna z liną stalową, syntetyczną jak również w wersji na 24V.



K12000PS-SR

Świetnie wykonana i zaprojektowana wyciągarka. Charakteryzuje się komfortowym w obsłudze sprzęgłem typu „podnieś i przekręć”, które znane jest z modeli klasy premium. Mocne pręty ściągające poprawiające sztywność konstrukcji, doskonały silnik i wytrzymały hamulec przywodzą na myśl profesjonalne konstrukcje renomowanych firm.

nr kat.	K12000PS-12V K12000PS-SR-12V*
UCIĄG	5443 kg/12000 lbs
SILNIK	6,5 KM, szeregowy
PRZEKAŹNIKI	Hermetyczny zespolony 500A
STEROWANIE	Na przewodzie 3,40m i bezprzewodowe
PRZEKŁADNIA	3-st. planetarna
PRZEŁOŻENIE	218:1

HAMULEC	Sprężynkowy przy silniku
LINA	9,5mm x 26m / 10mm x 28m Stalowa lub syntetyczna
PROWADNICA LINY	Rolkowa / ślizg aluminiowy
KABLE ZASILAJĄCE	175cm, 35mm ²
WYMIARY BĘBNA	64 x 226 mm
WAGA NETTO	36,5kg / 27kg
WYMIARY	536 x 160 x 218 mm



*K12000PS-24V – Wyciągarka K12000 Performance Series 24V
 K12000PS-SR-24V – Wyciągarka K12000 Performance Series 24V z liną syntetyczną
 K12000PS-NR-12V – Wyciągarka K12000 Performance Series 12V bez liny z prowadnicą ślizgową

K12000PS jest zaprojektowana i wykonana tak, aby zdeklasować konkurencję ceną i jakością wykonania, a niezależne testy w branżowej prasie wykazały, iż jest to rewelacyjna alternatywa dla pokrewnych modeli renomowanych firm od lat znanych na rynku. Po demontażu i rozkręceniu wyciągarek Kangaroowinch i konkurencji poszczególne części obu urządzeń prezentują się następująco:

KANGAROOWINCH PERFORMANCE SERIES (K12000 PS)

Korpus silnika

Wirnik Silnika

Obudowa przekładni

Stojan silnika

Przekazniki



WYCIĄGARKA Z SERII TS



Na podstawie artykułów z magazynu „4x4 OFFROAD PL” 8(216) 2018/ 9(217) 2018



SZPEJ

Super VS Power?

Powerwinch Performance Series (PS12000) vs Superwinch Tiger Shark (TS11500)

AUTOR: Sebastian Piszczek , zdjęcia: autor



Wczesnym rankiem z Powerwinchem 12000PS i Superwinchem TS11500 w ba-gażniku wyjechaliśmy z Krakowa w kierunku Beskidów, by sprawdzić, jak wyciągarki spraw-dzą się w terenie. Panujące w tym czasie upały sprawiły, że to zadanie nie było łatwe ani dla nas, ani dla wspomnianych urządzeń.

Do testów wykorzystaliśmy miernik napięcia oraz poboru prądu, czyli cyfrowy multimet

cegowy – jego konstrukcja po-zwala na ciągłe mierzenie poboru prądu zasilanego urządzenia.



Zgodnie ze sztuką – odpowiedniej grubości drzewo oplata-my nisko pasem, którego końce spinamy szeląg

Bezprzewodowy pilot, który w komplecie daje Powerwinch, bardzo ułatwia pracę. Zasięg ok. 20 metrów

Użyliśmy też wagi hakowej do mierzenia obciążenia wyciągarki w czasie rzeczywistym.

Montaż

Gdy dotarliśmy na miejsce, od razu przesiadliśmy do montażu wyciągarek. Na pierwszy ogień po-szedł model PS12000. Wyciągarkę, jak zawsze, przytwierdziliśmy zgodnie ze sztuką: 4 śruby monta-żowe wyciągarki wkręciliśmy prosto (bez ukośników) w nakrętki w stopach, wykonaliśmy zabez-pieczenie przeciw przecięciu i przegrzaniu na dodatnim prze-wodzie najbliżzej akumulatora

oraz zainstalowaliśmy główny wyłącznik prądu (hebel).

Plany

Do testów celowo wybrali-smy łąkę o stosunkowo niewiel-kim nachyleniu (początkowo około 20 stopni, na koniec 38 stopni), dzięki czemu mogliśmy bezpiecznie i bez większego ryzyka operować wyciągarką i pozostałymi sprzętami. Pojazd planowaliśmy ciągnąć na luzie – oczywiście z odpalonym mo-torem, żeby nie zabrakło nam prądu. Chcieliśmy sprawdzić kilka parametrów – przede wszystkim




Wyciągarka Powerwinch PW12000 Performance Series gotowa do testu

Wyciągarka Superwinch Tiger Shark 11500 zamontowana w stalowym zderzaku



Seria **Extreme HD**

Wyciągarki Kangarowin z **serii Extreme HD** kierowane są dla najbardziej wymagających użytkowników. **Seria Extreme HD** wyróżnia się na tle innych wyciągarek atrakcyjnym designem, wzmocnioną konstrukcją, innowacyjnym sterowaniem bezprzewodowym (jeden pilot łączy ze sobą sterowanie przewodowe i bezprzewodowe). Nasze wyciągarki z serii Extreme zostały sprawdzone i przetestowane wielokrotnie przez użytkowników w najbardziej ekstremalnych warunkach.

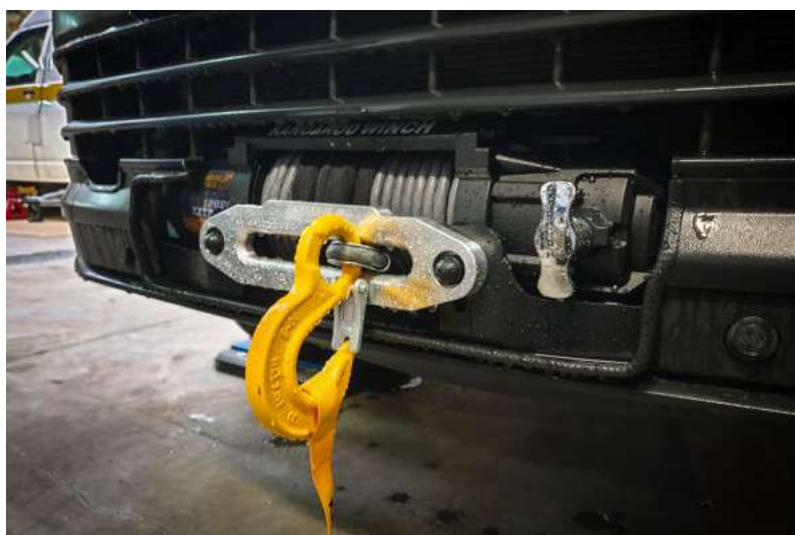

K12000 XT HD

K12000 EXTREME HD – klasyczna wyciągarka serii Extreme, wodoszczelność – klasa IP68, mocny silnik szeregowy 6,5 HP Series Wound i wytrzymały hamulec. K12000 Extreme HD – postaw na nowoczesną, bezkonkurencyjną wyciągarkę najwyższej jakości!



K15000 XT HD

K15000 Extreme HD – najnowsza wyciągarka z serii Extreme o uciągu 15000 lbs. Mocniejsza wersja wyciągarki K12000 XT HD, dzięki przełożeniu 430:1. Dostępna w wersji z linką stalową jak i syntetyczną.





Wyciągarka pomimo zastosowania wysokiej jakości materiałów i rozwiązań technicznych, jest przystępna cenowo. Poszczególne podzespoły, w tym: hamulce, sprzęgło czy elementy elektryki, są znane i sprawdzone w innych modelach, ale po raz pierwszy zastosowane w jednym urządzeniu. Porównując parametry K12000 Extreme HD czy K15000 Extreme HD z innymi dostępnymi na rynku wyciągarkami, możemy śmiało stwierdzić, że to jedne z lepszych produktów.

nr kat.	K12000XT-HD-12V/ K12000XT-HD-SR-12V*	K15000XT-HD-12V/ K15000XT-HD-SR-12V
UCIĄG	5443 kg / 12000 lbs	6818 kg / 15000 lbs
SILNIK	6.5 KM, szeregowy	6.5 KM, szeregowy
PRZekażNIKI	Hermetyczny zespolony 500A	Hermetyczny zespolony 500A
STEROWANIE	Zintegrowane bezprzewodowe/przewodowe	Zintegrowane bezprzewodowe/przewodowe
PRZEKŁADNIA	3-st. planetarna	3-st. planetarna
PRZEŁOŻENIE	265:1	430:1
HAMULEC	Sprężynkowy przy silniku	Sprężynkowy przy silniku
LINA	9,5mm x 26m / 10mm x 28m Stalowa lub syntetyczna	12 mm x 26 m/10 mm x 26 m Stalowa lub syntetyczna
PROWADNICA LINY	Rolkowa / ślizg aluminiowy	Rolkowa/ślizg aluminiowy
KABLE ZASILAJĄCE	45cm+183cm, 35mm ²	175cm + 180cm
WYMIARY BĘBNA	63 x 254 mm	88 x 254 mm
WAGA NETTO	38,5kg / 27,5kg	55,6kg / 38kg
WYMIARY	535,5 x 165,50 x 244,1 mm	566,42 x 190,5 x 271,78 mm

*K12000XT-HD-NR-12V - Wyciągarka K12000 Extreme HD 12V bez liny ze ślizgiem aluminiowym



Wyciągarki elektryczne



K18000 XT to wyciągarka, której prawdziwa moc ponad ośmiu ton uciagu za sprawą 8 konnego silnika oraz 4-stopniowej przekładni planetarnej sprawi, że wykonasz każdą, nawet najcięższą pracę. Wyciągarka posiada wzmocnione żeliwne stopy montażowe, dobry balans poboru prądu do oddawanej mocy, wytrzymały hamulec, ergonomiczne sprzęgło typu „podnieś przekręć”, a także jeden z najlepszych przełączników dostępnych na rynku.



K20000E – najmocniejsza wyciągarka elektryczna w ofercie marki Kangaroowinch. Dzięki uciagowi przekraczającemu 9 ton i stosunkowo kompaktowym rozmiarom (tylko 55kg wagi) staje się bardzo uniwersalną wyciągarką, w bezkonkurencyjnej cenie. Polecamy do większych pojazdów i dla użytkowników, dla których moc i niezawodność to najważniejsze cechy wyciągarki.

nr kat.	K18000XT-24V SET*	K20000E-24V
UCIĄG	8182 kg / 18000 lbs	9080 kg / 20000 lbs
SILNIK	6,8 KM (5 kW), szeregowy	6,5 KM (4,78kW), szeregowy
PRZEAŹNIKI	Hermetyczny zespolony 500A	Hermetyczny zespolony 500A
STEROWANIE	Na przewodzie 10m	Na przewodzie 3,45m
PRZEKŁADNIA	3-st. planetarna	3-st. planetarna
PRZEŁOŻENIE	345:1	358,4:1
HAMULEC	Cierny w bębnie	Sprężynkowy przy silniku
LINA	11mm x 31m Stalowa	11,5mm x 26m Stalowa
PROWADNICA LINY	Rolkowa	Rolkowa
KABLE ZASILAJĄCE	183cm, 35mm ²	170cm, 35mm ²
WYMIARY BĘBNA	88 x 224 mm	88 x 221,6 mm
WAGA NETTO	70kg / -	59,9kg/-
WYMIARY	608 x 216 x 239 mm	560,5 x 196 x 268 mm

*K18000XT-24V SET - Wyciągarka K18000 Extreme 24V, lina 11mm x 31m, pilot na przewodzie 10m, bezpiecznik termiczny, napinacz liny, prowadnica rolkowa, hak
K18000XT-24V - Wyciągarka K18000 Extreme 24V

DYSTRYBUTORZY KANGAROOWINCH



Wyciągarki elektryczne ATV PREMIUM



K35ADV to wyciągarka która jest wyposażona w najlepsze komponenty, mamy tutaj znakomicie uszczelniony silnik, przekładnię planetarną z niespotkaną w tak małych wyciągarkach 3-stopniową przekładnią z przełożeniem 187:1, co owocuje bardzo szybkim i sprawnym zwijaniem / rozwijaniem liny, wraz z silnikiem o mocy 1.2 HP i wysokim momencie obrotowym.



K45ADV to wyciągarka klasy premium skierowana do Użytkowników, którzy w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych są w stanie nawet zaryzykować swoje bezpieczeństwo opierając się na zaufaniu do sprzętu z którego korzystają. Jest to seria przeznaczona dla tych, którzy nie wahają się wybrać swoim quadem w najtrudniejszy teren i często od jakości sprzętu zależy powodzenie wyprawy.

nr kat.	K35ADV/ K35ADV-SR	K45ADV/ K45ADV-SR
UCIĄG	1581 kg / 3500 lbs	2040 kg / 4500 lbs
SILNIK	1.2 KM, magnesy stałe	1.8 KM, magnesy stałe
PRZĘKAŹNIKI	Hermetyczny zespolony 250A	Hermetyczny zespolony 250A
STEROWANIE	Na kierownicę i pilot przewodowy	Na kierownicę i pilot przewodowy
PRZEKŁADNIA	3-st. planetarna	3-st. planetarna
PRZEŁOŻENIE	166:1	187:1
HAMULEC	Cierny w bębnie	Cierny w bębnie
LINA	4.8mm x 15m / 4.5mm x 15m Stalowa lub syntetyczna	5.5mm x 15m / 6mm x 15m Stalowa lub syntetyczna
PROWADNICA LINY	Rolkowa / ślizg aluminiowy	Rolkowa / ślizg aluminiowy
KABLE ZASILAJĄCE	160cm + 160cm	160cm + 160cm
WYMIARY BĘBNA	55 × 87.5mm	59 × 131.5mm
WAGA NETTO	13kg / 11kg	14,8kg / 12,3kg
WYMIARY	390 × 209 × 235 mm	430 × 225 × 225 mm



wirnik
silnika



zestaw
szczotkotrzymacza

Hermetyczny przełącznik możemy zamontować w dowolnym miejscu, a dzięki długim kablom zasilającym bez problemu podłączymy wyciągarkę pod akumulator.


Silnik zbudowano na stałych magnesach. Wirnik posiada uzwojenie wykonane z grubego drutu miedzianego. Oś wirnika podparta jest w dwóch miejscach. Z przodu w stopie na łożysku i z tyłu w tulei prowadzącej. W zestawie znajduje się solidny szczotkotrzymacz z uchwytem i masywnymi szczotkami węglowymi.

Materiały użyte do produkcji oraz jakość wykonania części są na bardzo dobrym poziomie. Dzięki takiej konstrukcji silnik generuje bardzo duży moment obrotowy, co przekłada się na duży komfort użytkowania


Trzy stopniowa przekładnia planetarna nie występuje dość często w kompaktowych wyciągarkach typu ATV/UTV. W obu wersjach K35ADV, K45ADV taką konstrukcję przekładni planetarnej zastosowano. Koła zębate przekładni wykonane są z materiałów o bardzo dużej wytrzymałości.

Dzięki przełożeniu 166:1 w wyciągarce K35ADV 12V uzyskujemy prędkość uciągu na poziomie 2m/min przy pełnym obciążeniu 1587kg oraz 7.4m/min bez żadnego obciążenia. Wyciągarka K45ADV 12V przy przełożeniu 187:1 przy pełnym obciążeniu 2040 kg generuje szybkość 1.5m/min, a bez obciążenia zwiniemy linę z prędkością 5.8m/min.

Solidna oś bębna i sam bęben wykonany z mocnego stopu zapewniają dużą odporność na obciążenia mechaniczne generowane podczas pracy urządzenia.

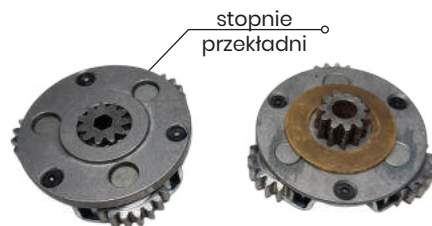

stopnie
przekadni



wałek
napędowy




hamulec

Hamulec jest kolejnym elementem, który w trudnych warunkach terenowych ma wielkie znaczenie dla każdego użytkownika wyciągarki. Kangaroowinch Adventure są wyposażone w **hamulec cierny, który wytrzymuje 100% obciążenia wyciągarki.**

Asekuracja na stromych podjazdach, gdzie siła hamulca decyduje czy odważymy się na dany zjazd czy nie, w tych wyciągarkach nie powinna stanowić problemu. Warto zwrócić uwagę na wielkość i budowę hamulca, który w tak małej wyciągarce wydaje się naprawdę nieproporcjonalnie duży.



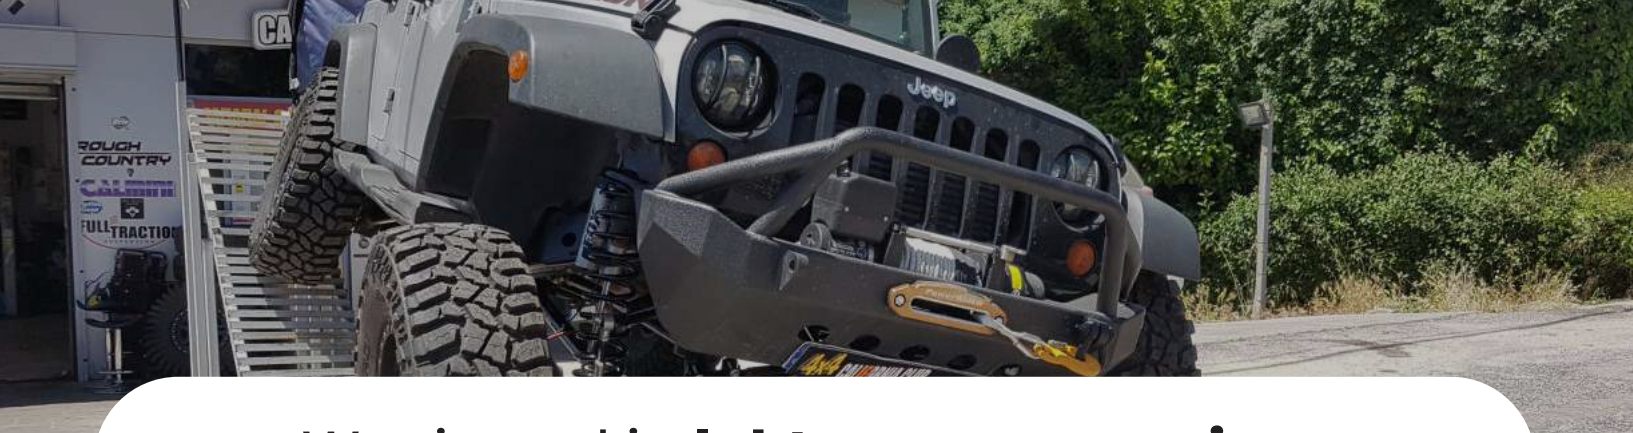

Wyciągarki elektryczne premium



Wyciągarka Adventure została stworzona do zastosowań w ekstremalnych warunkach. Przekładnia planetarna z przełożeniem 173:1 pozwala zwijać linę z prędkością nawet 9 metrów na minutę. Jednocześnie nawet przy maksymalnym obciążeniu wyciągarka potrzebuje jedynie 285 Amperów.



W zestawie z wyciągarką można znaleźć: linę syntetyczną, hak z zabezpieczeniem, prowadnicę, pilota, skrzynkę z przełącznikami, śruby montażowe, a także niezbędne przewody. Model K9.5ADV oraz K12ADV występuje w wersji 12V.

nr kat.	K9.5ADV-12V/ K9.5ADV-SR-12V	K12ADV-12V/ K12ADV-SR-12V	K20ADV-24
UCIĄG	4309 kg / 9500lbs	5442 kg / 12000lbs	9072kg / 20.000lbs
SILNIK	5 KM, szeregowy	6 KM, szeregowy	4 KM, szeregowy
PRZKAŹNIKI	Zespolony hermetyczny 500A	Zespolony hermetyczny 500A	Zespolony hermetyczny 500A
STEROWANIE	Na przewodzie	Na przewodzie	Na przewodzie
PRZEKŁADNIA	3-st. planetarna	3-st. planetarna	3-st. planetarna
PRZEŁOŻENIE	173:1	254:1	315:1
HAMULEC	Cierny na podwójnym stożku poza bębnem	Cierny na podwójnym stożku poza bębnem	Cierny na podwójnym stożku poza bębnem
LINA	8,7mm x 30m / 10mm x 30m Stalowa lub syntetyczna	9,5mm x 27,4m / 10mm x 27,4m Stalowa lub syntetyczna	12 mm x 25 m Stalowa
PROWADNICA LINY	Rolkowa/ ślizg aluminiowy	Rolkowa/ślizg aluminiowy	Rolkowa
KABLE ZASILAJĄCE	175cm + 180cm	175cm + 180cm	160cm + 180cm
WYMIARY BĘBNA	63,5 mm x 229 mm	63,5 mm x 229 mm	89 x 229 mm
WAGA NETTO	46kg / 33kg	46kg/33.5kg	66 kg
WYMIARY	612 mm x 165 mm x 266 mm	612 mm x 165 mm x 266 mm	669,6 mm x 215 mm x 232,9 mm

Ponad 20 lat doświadczeń z budową, sprzedażą i eksploatacją wyciągarek zainspirowało nas do stworzenia wyciągarki premium z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. ADVENTURE charakteryzuje się solidną budową, która została wykonana z dbałością o każdy detal, posiada unikatowy podwójny hamulec stożkowy, zamontowany na końcu przekładni. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa odporność na przeciężenia i eliminuje nagrzewanie się bębna. Jest to najszybsza wyciągarka z oferty, idealna do profesjonalnych zastosowań.

SERIA ADVENTURE

Wirnik Silnika



Szczotkorzymacz



Stopa od strony silnika



Obudowa przekładni



Przekładnia



3-stopniowa przekładnia planetarna



Hamulec stożkowy



Po rozmontowaniu urządzenia można zaobserwować kilka ważnych cech. W kwestii silnika są to: obustronne łożyskowanie, grube uzwojenie, solidnie wykonany szczotkotrzymacz oraz szczotki o dużej powierzchni styku z komutatorem. Większą żywotność silnika zapewnia znajdujący się na dole obudowy otwór spustowy odprowadzający wodę, która może dostać się do środka. Przekładniki charakteryzują się wysoką wodoszczelnością IP68. Należy też zwrócić uwagę na grubsze niż w większości wyciągarek przewody zasilające. Kangaroowinch Adventure jest sterowana przewodowo pilotem w gumowej oprawie i z wyraźnymi oznaczeniami kierunku zwijania liny. Poszczególne podzespoły, w tym: hamulec, sprzęgło czy elementy elektryki, są znane i doceniane w innych modelach, ale po raz pierwszy zastosowane w jednym urządzeniu.

Porównując parametry serii Adventure z innymi dostępnymi na rynku wyciągarkami, możemy śmiało stwierdzić, że to jeden z najlepszych produktów.





Wyciągarki elektryczne

PROfessional zgodne z normą EN-14492-1

Norma EN-14492-1 została wprowadzona przez Komisję Europejską w celu bezpiecznej eksploatacji urządzeń dźwigowych. W roku 2009 norma ta zaczęła dotyczyć również wyciągarek hydraulicznych i elektrycznych. Wytyczne są bardzo szczegółowe i niewiele urządzeń spełnia jej wymogi. Szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo Użytkownika, co przekłada się na rygorystyczne projektowanie, wykonanie oraz sposób eksploatacji.

K39PRO i K50PRO to wyciągarki normowe o uciążu 3972kg i 5323kg, spełniające równocześnie wymagania normy EN14492-1. Posiadają 3 i 4-stopniową przekładnię planetarną, mocny silnik oraz hamulec cierny o wysokiej skuteczności.



nr kat.	K39PRO-12V/ K39PRO-SR-12V	K50PRO-24
UCIĄG	3972kg	5323kg
SILNIK	6 KM (4,41 kW), szeregowy	8,2 KM (6 kW), szeregowy
PRZEKAŹNIKI	Hermetyczny zespolony	Hermetyczny zespolony
STEROWANIE	Na przewodzie 3,2m i radiowe	Na przewodzie 3,7m
PRZEKŁADNIA	3-stopniowa planetarna	4-stopniowa planetarna
PRZEŁOŻENIE	265:1	516:1
HAMULEC	Cierny w bębnie	Cierny w bębnie
LINA	9mm x 22m Stalowa lub syntetyczna	10mm x 30m Stalowa
PROWADNICA LINY	Rolkowa / ślizg aluminiowy	Rolkowa
KABLE ZASILAJĄCE	182cm, 25mm ²	167cm, 25mm ²
WYMIARY BĘBNA	81 x 224mm	90 x 224 mm
WAGA NETTO	41kg / 31kg	64kg / -
WYMIARY	546 x 165 x 218mm	625 x 215 x 288 mm

Wyciągarka ślimakowa Adventure

Wyciągarka ślimakowa to jedna z wyciągarek przystosowanych do ciężkiej pracy, co prawda nie należy do najszybszych, ale w jej budowie skupiono się głównie na dużej mocy i ogromnej wytrzymałości przeznaczonej do trudnych warunków pracy. Przekładnia ślimakowa pracuje w tak zwanej "kąpieli olejowej" co oznacza, że cały czas jest pokryta olejem, nie ma problemu z jego brakiem czy koniecznością smarowania.

Kangaroowinch Adventure K12.5 to wyciągarka z przekładnią ślimakową. Silnik, w tego typu wyciągarkach, napędza przekładnię planetarną, która przenosi napęd na przeladnie ślimakową poprzez którą bęben zaczyna się kręcić. Jeśli silnik nie pracuje, to przekładnia ślimakowa pełni rolę hamulca.



nr kat.	K12.5ADV-12V*
UCIĄG	12500lbs / 5670kg
SILNIK	6,2 KM, szeregowy
PRZEKAŹNIKI	Zespolony hermetyczny 500A
STEROWANIE	Na przewodzie
PRZEKŁADNIA	Ślimakowa
PRZEŁOŻENIE	424.5:1

HAMULEC	Samhamowna przekładnia ślimakowa
LINA	9.5 mm x 27 m Stalowa
PROWADNICA LINY	Rolkowa
KABLE ZASILAJĄCE	165cm + 170cm
WYMIARY BĘBNA	89 mm x 229 mm
WAGA NETTO	67kg
WYMIARY	664.4mm x 379mm x 270mm



*K12.5ADV-24V – Wyciągarka Adventure Worm Gear 24V



www.kangaroowinch.com



Military & Fire Rescue


Wyciągarki z serii **MILITARY** i **FIRE** zostały opracowane specjalnie do ciężkich pojazdów strażackich jak i militarnych. Wyciągarki spełniają restrykcyjne wymagania Wojska Polskiego. Dzięki najlepszym komponentom oraz testom, jakim były poddawane, marka Powerwinch mogła stworzyć produkt najwyższej klasy. Wykorzystywane przez czołowych krajowych producentów pojazdów militarnych.

TESTED

WITPiS

Wojskowy Instytut Techniki
Pancernej i Samochodowej

MILITARY z liną
syntetyczną

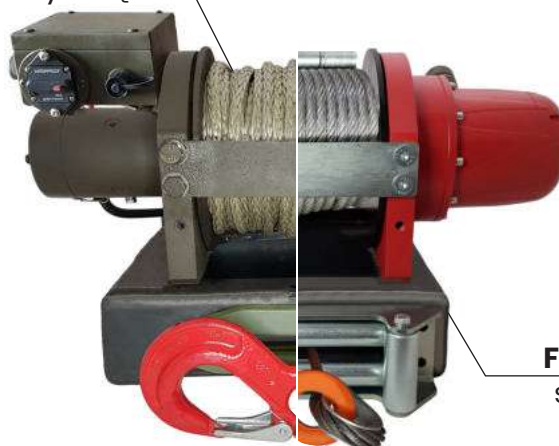

EN-14492-1
COMPLIANT*







FIRE z liną
stalową

	PHS120PRO* EN 14492-1	PHS160PRO* EN 14492-1	PHS200
UCIĄG NOMINALNY	52,2 kN	71,95 kN	88,96 kN
SILNIK	4KM	4KM	4KM
PRZEKAŹNIK	Kontaktor HD	Kontaktor HD	Kontaktor HD
STEROWANIE	Pilot na kablu 10 m	Pilot na kablu 10 m	Pilot na kablu 10 m
PRZEKŁADNIA	3-st. przekładnia	3-st. przekładnia	3-st. przekładnia
PRZEŁOŻENIE	315:1	315:1	315:1
HAMULEC	2-stożkowy	2-stożkowy	2-stożkowy
ŚREDNICA BĘBNA	125mm	108mm	88mm

		PHS120PRO	PHS160PRO	PHS200
POJEMNOŚĆ BĘBNA	Krótki	-	-	205mm
	Średni	255mm	255mm	255mm
	Długi	290mm	290mm	290mm
MAX. ŚREDNICA LINY		13mm	12mm	12mm
MIN. SIŁA ZRYWAJĄCA LINĘ		104,4 kN	143,9 kN	133,44 kN
MAX. DŁUGOŚĆ LINY**	Krótki	-	-	41m
	Średni	60m	36m	51m
	Długi	70m	41m	58m


**Więcej informacji, odnośnie specyfikacji liny, uzyskasz u jednego z naszych handlowców.

PRĘDKOŚĆ LINY PIERWSZY ZWÓJ – 0 KG	11,5 m/min	10,9 m/min	8 m/min
POBÓR PRĄDU	30–270A	30–270A	30–270A
WAGA (WYCIĄGARKA)	66.5 kg	58.5 kg	66 kg
WAGA (SKRZYNKA)	5 kg	5 kg	5 kg

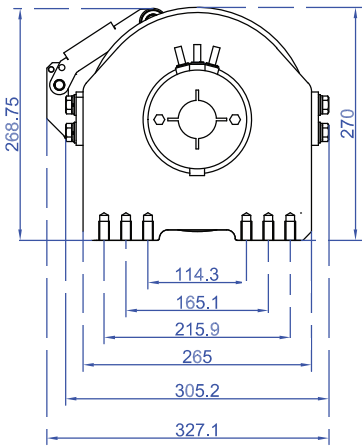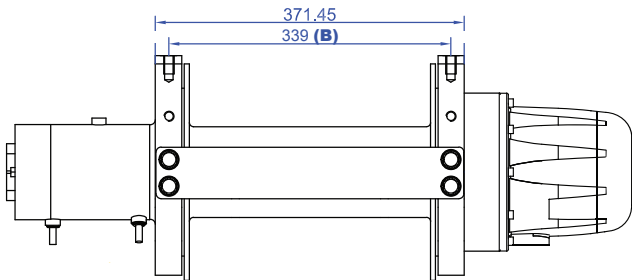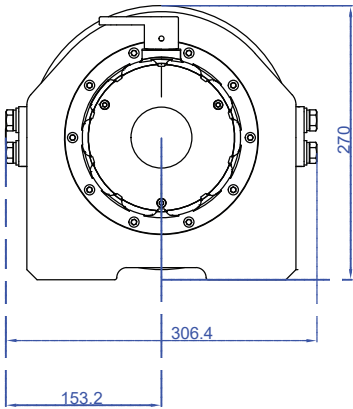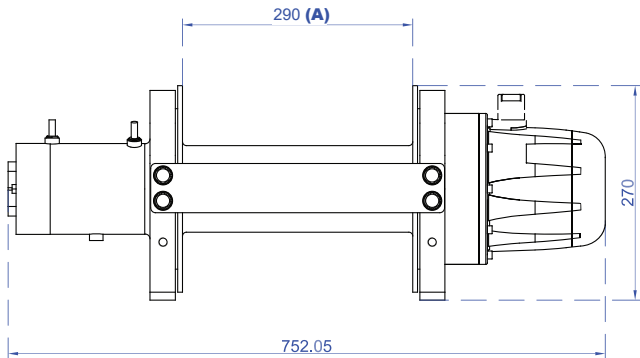

	205mm bęben	255mm bęben	290mm bęben
A	205	255	290
B	254	304	339



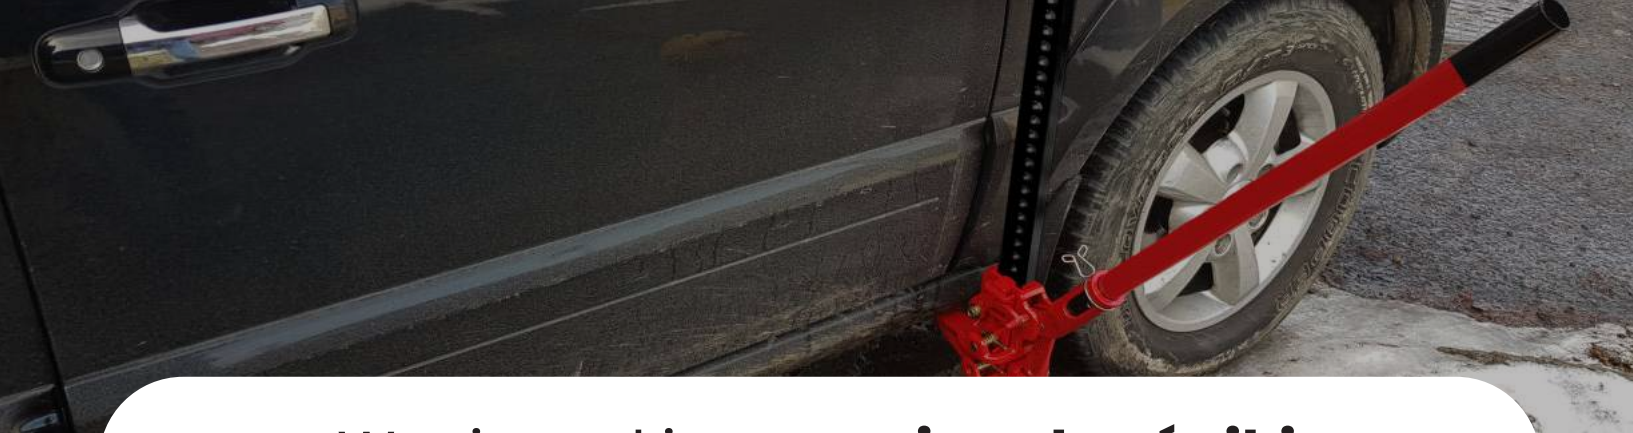


Wyciągarki ręczne i podnośniki



K08

Kifor – przeciągarka linowa bardzo wysokiej jakości, sygnowana logo Kangaroowinch jest urządzeniem wszechstronnym. Pozwala na przeciąganie, opuszczanie czy też zabezpieczanie ładunku. Wyciągarka posiada zabezpieczenie, dwa uchwyty pracy (w przód i w tył), uchwyt uwalniający linę (pozwala na szybkie wprowadzenie lub wyciągnięcie liny).

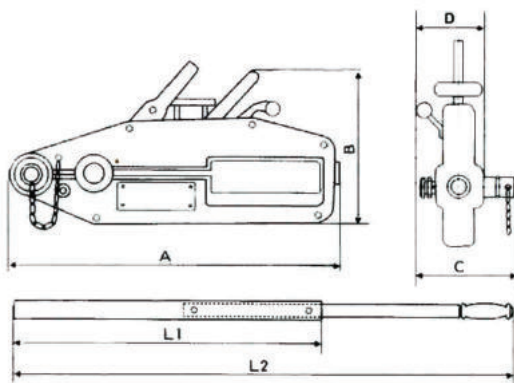

	KHL-48	KHL-60
WYMIARY	48 cali - 121 cm	60 cali - 150 cm
WAGA	13,5 kg	14,5 kg
UDŹWIG	3 tony	3 tony

	K08	K16	K32
UCIĄG (KG)	800	1600	3200
ILOŚĆ LINY W MM	60	60	40
ŚREDNICA LINY W MM	8.4	11.5	16.0
SILA NACISKU DŹWIGNI W daN	24	30	50
MAKSYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ (daN)	1200	2400	4800
WAGA NETTO (BEZ LINY)	7kg	14kg	21kg
WYMIARY W MM: A	430	545	680
B	240	270	330
C	64	102	116
D	60	97	110
L1	-	800	80
L2	800	1200	1200



KHL-48

Kangaroowinch Farm jack jest odpowiedni zarówno do profesjonalnych zastosowań jak i do domowego użytku. Znajdzie zastosowanie w warsztacie, gospodarstwie rolniczym jak i w wojsku czy służbach ratowniczych. Stopa wykonana jest z kutej stali. Podnoszenie i opuszczanie przebiega szybko, płynnie. Urządzenie nie zacina się nawet w trudnych warunkach pracy takich jak piasek czy błoto.



Wyciągarka linowa - doskonale nadaje się do małych warsztatów i placów budowy. Wciągarka jest dostosowana do bezpiecznego opuszczania oraz podnoszenia ciężkich materiałów budowlanych czy przedmiotów takich jak silniki lub ciężkie narzędzia.

	DAWKD1524	DAWKD1525	DAWKD1526
UCIĄG	125 kg	250kg	400 kg
MOC	550W	1000W	1300W
ZASILANIE	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
SZYBKOŚĆ PODNOSZENIA	125 kg – 10m/min	250 kg – 10m/min	400 kg – 10m/min
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	12m	12m	12m
WAGA	9kg	12kg	18kg

Uchwyt Kangaroowinch do felgi jest specjalnym adapterem do podnośnika, który sprawdzi się w sytuacji gdy konieczne jest podniesienie samochodu za felgę, zderzak lub inny element pojazdu.



Liny POWERLINE

Liny syntetyczne Powerline wykonane są z obecnie najlepszego na rynku tworzywa Ultra – High Molecular Weight Polyethylene (Dyneema® SK75). Standardowa lina Powerline zakończona jest z jednej strony „kabeloczkiem”, umożliwiającym montaż jej do bębna wyciągarki. Z drugiej strony fabrycznie zakończona jest kauszą rurową wraz z hakiem oczkowym z zabezpieczeniem lub samą kauszą. Oferta Powerline dotycząca lin syntetycznych składa się z dwóch grup:

- **Liny syntetyczne Powerline Standard**, o rozciągliwości 4,8% (2 ostatnie metry liny są oznaczone kolorem czerwonym)
- **Liny syntetyczne Powerline Eco/Ecoline**, które charakteryzują się luźniejszym spletem, mniejszym MBL przy danej średnicy i większą rozciągliwością 6%.

Lina na metry Standard

nr kat.	lina syntetyczna z metra
PLN6MM	6mm, MBL = 3600 kg
PLN9MM	9mm, MBL = 8500 kg
PLN10MM	10mm, MBL = 10500 kg
PLN12MM	12mm, MBL = 13500 kg
PLN14MM	14mm, MBL = 17 500 kg
PLN16MM	16mm, MBL = 22 800 kg

Lina na metry Eco/Ecoline

nr kat.	lina syntetyczna z metra
PLNE6MM	6mm, MBL = 3000 kg
PLNE10MM	10mm, MBL = 8200 kg
PLNE12MM	12mm, MBL = 10800 kg



Lina na metry
Ecoline

Sprzedajemy liny na metry wraz z akcesoriami, które możemy zakończyć kauszą i hakiem na życzenie.

PLN9x28KH



PLN10x28KCH

Lina syntetyczna standard

nr kat.	lina syntetyczna
PLN5x15KH	5 mm x 15 m, MBL = 2900 kg
PLN6x15KH	6 mm x 15 m, MBL = 3600 kg
PLN8x28KH	8 mm x 28 m, MBL = 6800 kg
PLN9x28KH	9 mm x 28 m, MBL = 8500 kg
PLN9x28KCH	9 mm x 28 m, MBL = 8500 kg, hak C-link
PLN10x28KH	10 mm x 28 m, MBL = 10500 kg
PLN10x28KCH	10 mm x 28 m, MBL = 10500 kg, hak C-link
PLN10x28KH-TR	10 mm x 28 m, MBL = 10500 kg osłona termiczna
PLN12x28KH	12 mm x 28 m, MBL = 13500 kg

POWERLINE

Lina syntetyczna Eco/Ecoline

nr kat.	lina syntetyczna
PLNE6x15KH	6 mm x 15 m, MBL = 3150 kg
PLNE10x28KH	10 mm x 28 m, MBL = 8200 kg
PLNE12x28KH	12 mm x 28 m, MBL = 10800 kg

PLNE6x15KH




PLN12x25KP



Lina syntetyczna Standard, bez haka

nr kat.	lina syntetyczna
PLN5x15KP	5 mm x 15 m, MBL = 2900 kg
PLN8x25KP	8 mm x 25 m, MBL = 6800 kg
PLN9x25KP	9 mm x 25 m, MBL = 8500 kg
PLN10x25KP	10 mm x 25 m, MBL = 10500 kg
PLN12x25KP	12 mm x 25 m, MBL = 13500 kg

PLNE10x25KP



Lina syntetyczna Eco/Ecoline, bez haka

nr kat.	lina syntetyczna
PLNE5x15KP	5 mm x 15 m, MBL = 2150 kg
PLNE10x25KP	10 mm x 25 m, MBL = 8200 kg
PLNE12x25KP	12 mm x 25 m, MBL = 10800 kg

PLNPM12x50KH



VipeRope

Lina syntetyczna w oplocie VipeRope

nr kat.	lina syntetyczna
PLNPM6x15KH	6mm x 15m, MBL = 3300 kg
PLNPM9x28KH	9mm x 28m, MBL = 8200 kg
PLNPM10x28KH	10mm x 28m, MBL = 9500 kg
PLNPM10x60KH	10mm x 60m, MBL = 9500 kg
PLNPM12x28KH	12mm x 28m, MBL = 12900 kg
PLNPM12x50KH	12mm x 50m, MBL = 12900 kg
PLNPM12x60KH	12mm x 60m, MBL = 12900 kg

Lina kinetyczna

nr kat.	lina kinetyczna
PLNK14X3	14 mm x 3 m, MBL = 4000 kg
PLNK14X6	14 mm x 6 m, MBL = 4000 kg
PLNK14X8	14 mm x 8 m, MBL = 4000 kg
PLNK14X10	14 mm x 10 m, MBL = 4000 kg
PLNK26X5	26 mm x 5 m, MBL = 12500 kg
PLNK26X8	26 mm x 8 m, MBL = 12500 kg
PLNK26X10	26 mm x 10 m, MBL = 12500 kg
PLNK28X6	28 mm x 6 m, MBL = 15000 kg
PLNK28X8	28 mm x 8 m, MBL = 15000 kg
PLNK28X10	28 mm x 10 m, MBL = 15000 kg
PLNK32X8	32 mm x 8 m, MBL = 22000 kg
PLNK32X10	32 mm x 10 m, MBL = 22000 kg
PLNK36X8	36 mm x 8 m, MBL = 25000 kg
PLNK36X10	36 mm x 10 m, MBL = 25000 kg
PLNK24x8XT Black Mamba	24 mm x 8 m, MBL = 13000 kg
PLNK26x8XT Black Mamba	26 mm x 8 m, MBL = 15100 kg
PLNK28x8XT Black Mamba	28 mm x 8 m, MBL = 17000 kg

Lina kinetyczna
standard




Lina kinetyczna
Black Mamba*



Black Mamba
by POWERLINE

*W naszej ofercie znajdują się zarówno standardowe liny kinetyczne jak i wysokiej jakości nylonowe liny Black Mamba.

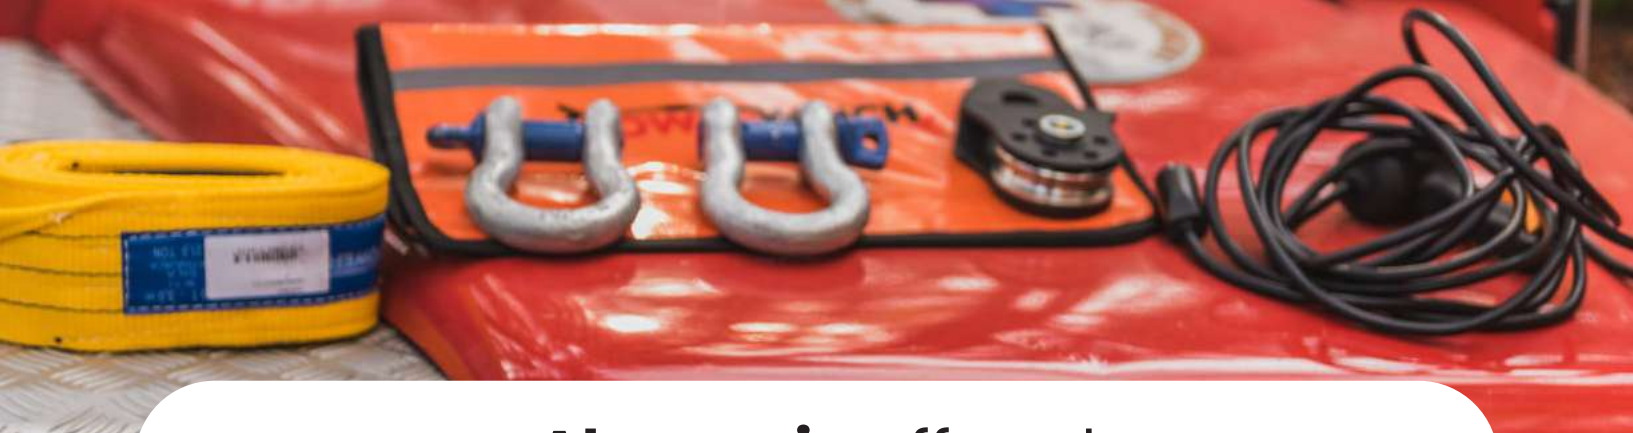

Akcesoria offroad

Prowadnice lin




nr kat.	opis
K66ADV	Aluminiowa prowadnica rolkowa Kangaroowinch ADVENTURE
KALU-ATV	Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch ATV czerwona z LOGO
KALU-ATV4500	Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch ATV do wyciągarki 4500 czerwona z LOGO
KALU	Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch czerwona z LOGO
KALU-S-L	Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch Silver z LOGO
KALU-ATV-S	Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch ATV Standard
KALU-S	Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch Silver bez LOGO
KROL	Prowadnica rolkowa Kangaroowinch – uniwersalna
KHAWSE-WR	Prowadnica ślizgowa liny stalowej Kangaroowinch
KRC	Ostona na rolki wyciągarki
KALU-B	Aluminiowa prowadnica czarna POWERLINE
KALU-B-ATV	Aluminiowa prowadnica czarna ATV POWERLINE
KRPM	Mocowanie rejestracji na ślizgu wyciągarki

Zestawy akcesoriów

nr kat.	opis
KAK43 – zestaw 4,3T	Zestaw akcesoriów do wyciągarki o uciagu maks. 4,5 tony
KAK54 – zestaw 5,4T	Zestaw akcesoriów do wyciągarki o uciagu maks. 6 ton
KAK86 – zestaw 8,6T	Zestaw akcesoriów do wyciągarki o uciagu maks. 8,2 tony



nr kat.	opis
KHG80-1.12	Hak oczkowy z zabezpieczeniem WLL1.12T MBL 4.48T
KHG80-3.2	Hak oczkowy płaski z zabezpieczeniem WLL3.2T MBL 12.8T
KHG80-5.4	Hak oczkowy płaski z zabezpieczeniem WLL5.4T MBL 21.6T
KHG80-5.3CCON	Hak oczkowy płaski z zabezpieczeniem oraz złączką C-CONNECT WLL5.3T MBL 21.2T
H320A3	Hak oczkowy okrągły z zabezpieczeniem WLL3.0T MBL 12.0T



nr kat.	opis
KOM3.25	Szekla omega 3.25 tony
KOM4.75	Szekla omega 4.75 tony
KOM6.5	Szekla omega 6.5 tony
KOM8.5	Szekla omega 8.5 tony
KOM9.5	Szekla omega 9.5 tony

nr kat.	opis
KZP3M2T	Zawiesie pasowe 2T, 3 m.
KZP3M3T	Zawiesie pasowe 3T, 3 m.
KZP3M4T	Zawiesie pasowe 3T, 4m.



Zblocza







nr kat.	opis
KPB4000ATV	Zblocze ATV 4T
KPB12000PL	Polskie zblocze Kangaroowinch 12000 LBS
KPB18000PL	Polskie zblocze Kangaroowinch 18000 LBS
KPB10000XT	Zblocze Kangaroowinch 10000 LBS XT
KPB12000XT	Zblocze Kangaroowinch 12000 LBS XT
KPB20000XT	Zblocze Kangaroowinch 20000 LBS XT

Płyty montażowe




nr kat.	opis
KPM-S	Uniwersalna płyta montażowa do wyciągarek krótka 56cm
KPM-D	Uniwersalna płyta montażowa do wyciągarek długa 92cm
KPM_K8000	Płyta montażowa do wyciągarek typu K8000
KPMISUZUD-MAX-II	Płyta montażowa wyciągarki do Isuzu D-Max II-generacji
KPMRANGER2016+	Płyta montażowa wyciągarki do Ford Ranger III (2016+)

Oferujemy płyty montażowe odpowiednie do każdego pojazdu. Dostępne są na zamówienie.

Napinacze

nr kat.	opis
KTENSIONER	Napinacz liny Kangaroowinch – uniwersalny
KTENS18LD	Napinacz liny Kangaroowinch – PW15/18 długi beben

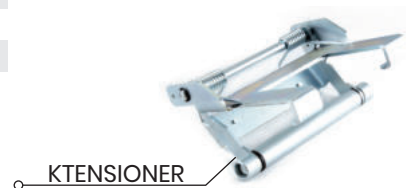



KSTBI2V



KSTBXT12V



KSTBLT12V



KSTB24V

*KSTB24V – Sterowanie radiowe CLASSIC – 24V
 **KSTBLT24V – Sterowanie radiowe PROFI – 24V
 ***KSTBXT24V – Sterowanie radiowe Extreme – 24V

nr kat.	opis
KPOKR	Pokrowiec Neoprenowy Kangaroowinch na wyciągareki do 13000 lbs
KPOKR-L	Pokrowiec Kangaroowinch rozmiar L na wyciągarki
KTOR	Torba na akcesoria
KREK	Rękawice ochronne z logo Kangaroowinch (slim fit)
KREK_ROB	Robocze rękawice ochronne z logo Kangaroowinch
KTUM	Tłumik liny wyciągarki Kangaroowinch



KREK



KREK_ROB



KPOKR



KTUM





KPOKR-L



KTOR

nr kat.	opis
K200A-12V	Przełącznik zespolony ATV Kangaroowinch 200A 12V
K250A-12V	Przełącznik zespolony Kangaroowinch 250A 12V do wyciągarki K6000
K500A-12V	Przełącznik zespolony Kangaroowinch 500A 12V*
K20E-500A-12V	Przełącznik zespolony Kangaroowinch 500A 12V wyciągarki K20000**
K51XT-12V	Przełącznik zespolony Kangaroowinch 500A Extreme HD 12V***
K53ADV-12V	Przełącznik zespolony 500A ADV****
KSOL200A-12V	Przełącznik baryłkowy 200A 12V*****




*Przełącznik zespolony Kangaroowinch 500A 24V

**Przełącznik zespolony Kangaroowinch 500A 24V wyciągarki K20000




***Przełącznik zespolony Kangaroowinch 500A Extreme HD 24V

****Przełącznik wyciągarki Adventure 12.0 HS 24V

*****Przełącznik baryłkowy Kangaroowinch 200A 24V



nr kat.	opis
KQUICK	Szybkozłączne duże
KTC-B	Ostona gumowa przewodu fajka Kangaroowinch czarna
KTC-R	Ostona gumowa przewodu fajka Kangaroowinch czerwona
KTC-Y	Ostona gumowa przewodu fajka Kangaroowinch żółta
K8370	Wyłącznik bezpieczeństwa Kangaroowinch - Hebel
K881668	Wyłącznik bezpieczeństwa grzybkowy Kangaroowinch 400A (hebel)
K150-CB	Bezpiecznik wielokrotnego użytku do wyciągarek 12000 13000 20000 LBS 150A - 12V
K80-CB	Bezpiecznik wielokrotnego użytku do wyciągarek 12000 13000 20000 LBS 80A - 24V





Poznaj naszą ofertę na stronie internetowej: www.terenowiec.pl

Ceny

Aby poznać aktualne ceny zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży pod numerem 12 266 27 54 od Pn-Pt od godziny 8:00 do 16:00, lub poprzez przesłanie maila na info@terenowiec.pl.

Zamówienia i wysyłki

Większość oferowanych przez nas towarów znajduje się w naszym magazynie, co gwarantuje dostawę do Państwa w ciągu 1-2 dni roboczych. Wysyłki realizujemy za pomocą różnych firm kurierskich.

Oferta hurtowa

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą hurtową prosimy o kontakt z działem handlowym 12 296 69 26, 12 296 69 50 lub 12 296 69 55.

Nasza siedziba

Nasz sklep znajduje się w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1D, gdzie posiadamy również magazyn i serwis. Oferujemy na miejscu zakres napraw gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych po uprzednim zgłoszeniu formularza serwisowego.



www.kangaroorowinch.com



Kangaroowinch
ul. Na Załęczu 1D
31-587 Kraków

+48 12 266 27 54
info@kangaroowinch.com
www.kangaroowinch.com